

Sandy[®]


WORLDWIDE MIXER
AMPLIFIERS SOLUTIONS
SPEAKERS FULL MIC
ONE SYSTEMS COM
SPEAKER SOURCES

Sandy[®]

Descripción del producto

Como altavoz lineal pasivo de doble 10 pulgadas, el j10 está equipado con dos unidades de bajo de 10 pulgadas, una unidad de alta frecuencia comprimida por Vibrador anular de 3 pulgadas y un altavoz de alta frecuencia desarrollado de forma autónoma. ofrece un rendimiento, eficiencia y cobertura horizontal incomparables de 120 grados. La curva de fase demasiado ancha y el diseño de División de frecuencia de una sola frecuencia mejoran el rendimiento acústico del altavoz. El diseño de carcasa simple y elegante es favorecido por muchos clientes.

Mapa estructural

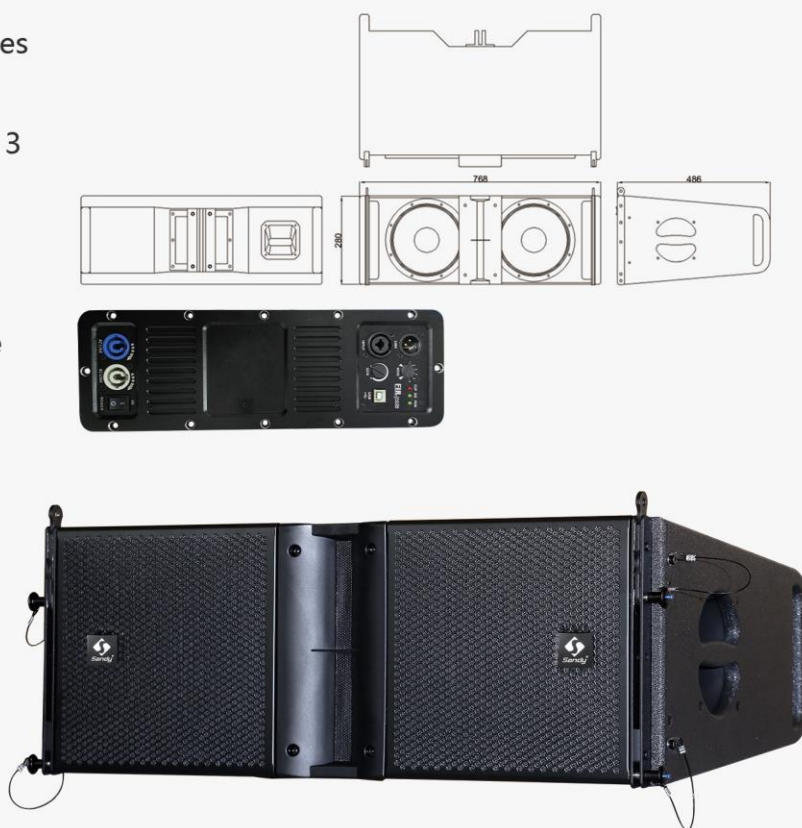

Especificaciones

Tipo de sistema	Altavoz activo de matriz bidireccional de doble 10 pulgadas
Rango de frecuencia	60Hz-18KHz
Sensible	LF:99dB/HF:110dB
Rendimiento de entrada	8Ω
Potencia nominal	LF:500W/HF:100W
Nivel máximo de presión acústica	LF:132dB/HF:136dB
ángulo de cobertura	H110°xV10
Respuesta de frecuencia	Clase d, con DSP
Interfaz de entrada	80hms / 600W+300W 40hms / 900W+450W
Conector	2xSpeakon NI6
Tamaño	768x486x280mm
Peso neto	30kg

Escenarios de aplicación

Auditorio Barra Espectáculos interiores y exteriores medianos y grandes



Descripción del producto

Como doble altavoz lineal pasivo de 12 pulgadas, el J12MP está equipado con dos unidades de bajo de 12 pulgadas, una unidad de alta frecuencia comprimida por Vibrador anular de 3 pulgadas y un altavoz de alta frecuencia desarrollado de forma autónoma. ofrece un rendimiento incomparable, eficiencia y una cobertura horizontal consistente de 120 grados. La excelente curva de fase y la comprensión única de la División de frecuencia mejoran el rendimiento sonoro de este altavoz. El diseño simple y generoso de la carcasa es favorecido por muchos clientes.

Escenarios de aplicación

Auditorio Barra Espectáculos interiores y exteriores medianos y grandes

Mapa estructural

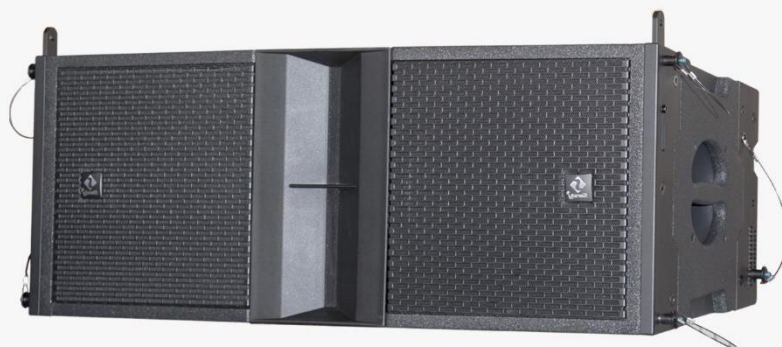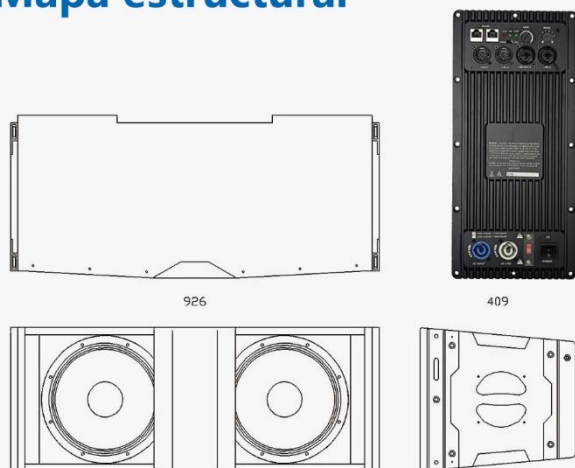


Especificaciones

Tipo de sistema	Altavoz activo de matriz bidireccional de doble 12 pulgadas
Rango de frecuencia	55Hz-20KHz
Potencia nominal	LF:700W/HF:200W
Resistencia nominal	8Ω
Sensible	LF:99dB/HF:113dB
Nivel máximo de presión acústica	LF113dB/HF140dB
ángulo de cobertura	H110°xV10°
Respuesta de frecuencia	Clase d, con DSP
Interfaz de entrada	8Ohms / 850W+350W 4Ohms / 1500W+500W
Conector	2xSpeakon NI4
Punto de suspensión	J12M specialized suspension frame
Tamaño	926x409x361mm
Peso neto	/

Descripción del producto

Como altavoz lineal pasivo de doble 8 pulgadas, el j8mf está equipado con dos unidades de bajo de 8 pulgadas, una unidad de alta frecuencia comprimida por Vibrador anular de 2 pulgadas y un altavoz de alta frecuencia desarrollado de forma independiente. Ofrece un rendimiento incomparable, eficiencia y una cobertura de nivel consistente de 120 grados. La excelente curva de fase y la comprensión única de la División de frecuencia mejoran el rendimiento sonoro de este altavoz. El diseño de carcasa simple y elegante es favorecido por muchos clientes.

Mapa estructural

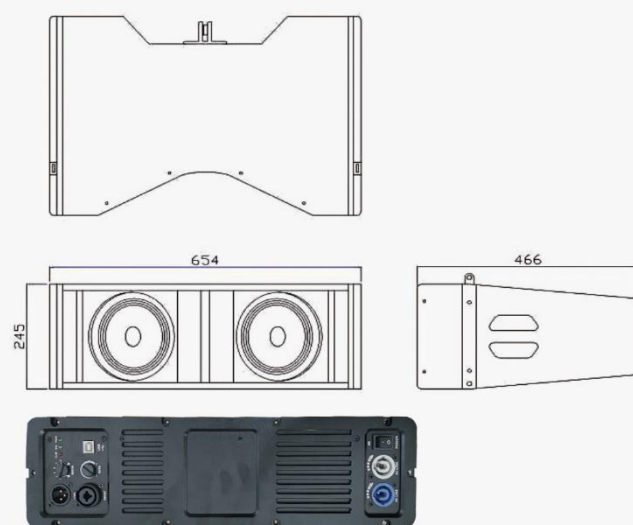

Especificaciones

Tipo de sistema	Altavoz activo de doble matriz lineal bidireccional de 8 pulgadas
Rango de frecuencia	75Hz-18KHz
Sensible	550W
Rendimiento de entrada	101dB
Potencia nominal	134dB
Nivel máximo de presión acústica	H110°xV10°
Respuesta de frecuencia	Clase d, con DSP
Interfaz de entrada	8Ohms / 600W+300W 4Ohms / 900W+450W
ángulo de cobertura	2xSpeakon NI4
Conector	Suspensión especial J8MP
Tamaño	654x466x245mm
Peso neto	/

Escenarios de aplicación

Auditorio Barra Espectáculos interiores y exteriores medianos y grandes

Descripción del producto

Como único altavoz lineal pasivo de 12 pulgadas, el L12 está equipado con una unidad de bajo de 12 pulgadas y dos unidades de neodimio HF de 1,75 pulgadas. tiene baja distorsión y un nivel de presión acústica relativamente alto. Los conductores de alta calidad dentro del rango de frecuencia efectivo pueden proporcionar un ángulo de cobertura preciso. El diseño compacto y ligero de los aparos de bloqueo automático y las funciones de suspensión permiten un despliegue rápido y preciso en las configuraciones de vuelo y apilamiento en tierra.

Mapa estructural



Especificaciones

Tipo de sistema	Altavoz activo de matriz lineal bidireccional de 12 pulgadas
Rango de frecuencia	55Hz-20KHz
Potencia nominal	450W
Educación nominal	16Ω
Sensible	99dB
Nivel máximo de presión acústica	131dB
ángulo de cobertura	H100°xV10°
Respuesta de frecuencia	Clase d, con DSP
Interfaz de entrada	8Ohms / 600W+300W 4Ohms / 900W+450W
Conector	2xSpeakon NL4/+1,-1
Tamaño	554x335x489mm
Peso neto	/

Escenarios de aplicación

Auditorio Barra Espectáculos interiores y exteriores medianos y grandes

Descripción del producto

Este altavoz portátil de matriz de cables activos es uno de los modelos más vendidos. El excelente diseño del altavoz hace que su instalación y transporte sean muy simples, mientras que el DSP activo simplifica la complejidad y dificultad de toda la operación. ¡¡ el ascensor del altavoz puede controlar la cobertura para que pueda usarla con flexibilidad y operar libremente!

Escenarios de aplicación

Bar DJ Club sala multifuncional Sala de conferencias, vestíbulo del Hotel actuación interior y exterior

Mapa estructural



Especificaciones

Modelo	Mx2.1 M	Mx2.1 S
Tipo de sistema	Parte superior del altavoz de matriz lineal bidireccional de 10 pulgadas	Parte de la base del bajo lineal activo de 18 pulgadas
Rango de frecuencia	60Hz - 18khz	35hz - 280hz
Sensible	99 decibelios	101db
Rendimiento de entrada	8Ω	8Ω
Potencia nominal	350 W	600W
Nivel máximo de presión acústica	130 DB	134db
ángulo de cobertura	No, No.	CLASE D, CON DSP
Interfaz de entrada	No, No.	8OHMS / 400w + 400w + 1200w 4OHMS / 900W + 900W + 1600w
Dimensión	No, No.	90V - 260V AC (50 / 60hz)
ángulo de cobertura	H100 ° xv10 °	No, No.
Conector	2xspeakon nl4	No, No.
Tamaño	570x296x333 mm	624x739x806 mm
Peso neto	18.5 kg	82 kg


Descripción del producto

La serie I3es la solución perfecta para el aumento de sonido, con una instalación rápida y una puesta en marcha conveniente. La instalación y puesta en marcha se pueden completar en 1 minuto. El sistema no requiere la ayuda de amplificadores de Potencia externos, mezcladores, varios altavoces principales, escenarios, altavoces de monitoreo y altavoces de monitoreo, y se puede aplicar a conferencias, pequeños espectáculos, fiestas y otros lugares, y se puede conectar con mp3. El Bluetooth y la salida de audio de la computadora portátil forman un sistema portátil de altavoz. el sistema es un altavoz profesional activo compuesto por un Subwoofer activo de 15 pulgadas, impulsado por un amplificador de potencia DSP interno, con un altavoz de madera completa de 4 pulgadas en la parte superior, equipado con seis unidades de bajo de 4 pulgadas y una Unidad he de 34 vueltas. teniendo en cuenta el posicionamiento del campo sonoro, tenemos soportes metálicos con ángulos ajustables para disfrutar de la música más auténtica y hermosa, ya sea de pie o sentado.

Escenarios de aplicación

Auditorio Barra Espectáculos interiores y exteriores medianos y grandes

Mapa estructural

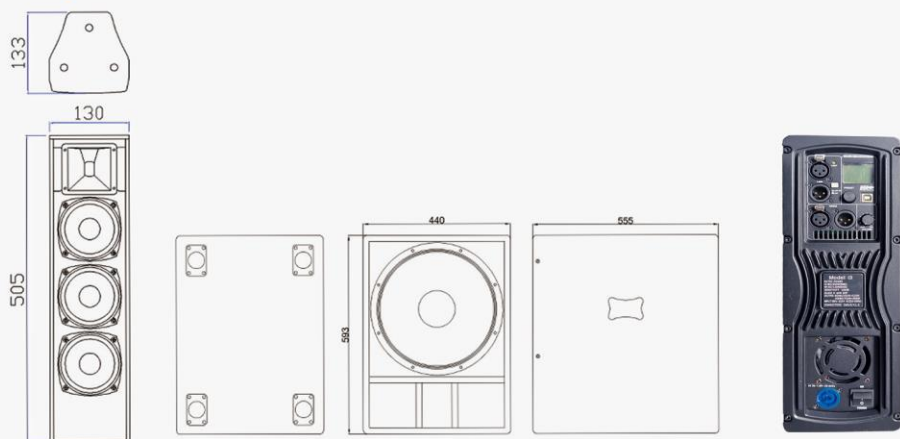

Especificaciones

Modelo	i3M	i3S
Tipo de sistema	Columna de 4 pulgadas (caja de aluminio)	Subwoofer activo de 15 pulgadas
Rango de frecuencia	90Hz-18KHz	35Hz-200KHz
Potencia nominal	120W	350W
Resistencia nominal	8Ω	8Ω
ángulo de cobertura	NO	CLASS Dwith DSP
Interfaz de entrada	NO	8OHMS/150W+300W 4OHMS/300W+600W
Sensible	96dB	99dB
Nivel máximo de presión acústica	123dB	130dB
ángulo de cobertura	H80°xV 60°	NO
Conector	1xSpeakon NI4	1xSpeakon NI4
Punto de suspensión	12 M8 screw lifting points	NO
Tamaño	505x130x133mm	505x130x133mm
Peso neto	/	/



Descripción del producto

El bajo de la serie B es una extensión ideal de baja frecuencia para complementar el sistema de instalación de sandy. El altavoz está equipado con una unidad de bajo de 100 anillos de sonido de 18 pulgadas. la configuración de paso de banda ofrece un efecto acústico notable que permite reproducir el rango de frecuencia del bajo de manera rápida y controlable. La serie B es un bajo de alta salida bien diseñado que puede proporcionar una respuesta de bajo controlada compacta y rápida.

Escenarios de aplicación

Bar DJ Club sala multifuncional Sala de conferencias, vestíbulo del
Hotel actuación interior y exterior

Mapa estructural



Especificaciones

Altavoz profesional activo de subbajo de 18 pulgadas

Rango de frecuencia	35Hz-250kHz
Sensible	99dB
Rendimiento de entrada	8Ω
Potencia nominal	600W
Nivel máximo de presión acústica	133dB
Respuesta de frecuencia	Clase d, con DSP
Interfaz de entrada	8Ohms / 1200W 4Ohms / 1900W
Conector	2xSpeakon NL4
Tamaño	690x520x674mm
Peso neto	/


Descripción del producto

El bajo de la serie B es una extensión ideal de baja frecuencia para complementar el sistema de instalación de sandy. El altavoz está equipado con una unidad de bajo de 100 anillos de sonido de 18 pulgadas. la configuración de paso de banda ofrece un efecto acústico notable que permite reproducir el rango de frecuencia del bajo de manera rápida y controlable. La serie B es un bajo de alta salida bien diseñado que puede proporcionar una respuesta de bajo controlada compacta y rápida.

Escenarios de aplicación

Bar DJ Club sala multifuncional Sala de conferencias, vestíbulo del
Hotel actuación interior y exterior

Mapa estructural

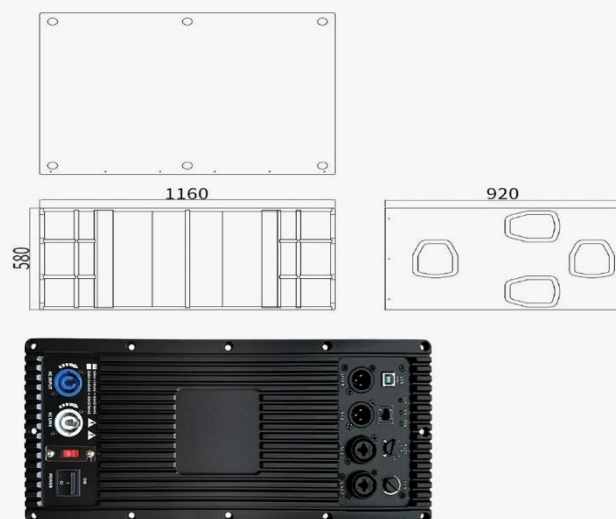

Especificaciones

Contrabajo activo de doble 18 pulgadas

Rango de frecuencia	30Hz-250Hz
Sensible	102dB
Rendimiento de entrada	4Ω
Potencia nominal	1200W
Nivel máximo de presión acústica	138dB
Respuesta de frecuencia	Clase d, con DSP
Interfaz de entrada	8Ohms / 1600W
	4Ohms / 2500W
Conector	2xSpeakon NL4
Tamaño	1160x920x580mm
Peso neto	92kg

Descripción del producto

El bajo de la serie B es una extensión ideal de baja frecuencia para complementar el sistema de instalación de sandy. El altavoz está equipado con una unidad de bajo de 100 anillos de sonido de 18 pulgadas. la configuración de paso de banda ofrece un efecto acústico notable que permite reproducir el rango de frecuencia del bajo de manera rápida y controlable. La serie B es un bajo de alta salida bien diseñado que puede proporcionar una respuesta de bajo controlada compacta y rápida.

Escenarios de aplicación

Bar DJ Club sala multifuncional Sala de conferencias, vestíbulo del
Hotel actuación interior y exterior

Mapa estructural



Especificaciones

Altavoces profesionales activos de doble subbajo de 18 pulgadas

Rango de frecuencia	30Hz-250kHz
Sensible	102dB
Rendimiento de entrada	42
Potencia nominal	1200W
Nivel máximo de presión acústica	138dB
Respuesta de frecuencia	Clase d, con DSP
Interfaz de entrada	8Ohms / 1600W
	4Ohms / 2500W
Conector	2xSpeakon NL4
Tamaño	1088x788x520mm
Peso neto	/

Descripción del producto

La serie PD es un altavoz activo para monitoreo escénico diseñado para proveedores de sonido, músicos, bandas y dj. gracias a las nuevas tecnologías y al excelente diseño de altavoces, los altavoces pueden proporcionar una buena calidad de sonido, asegurando una presentación clara de instrumentos y voces humanas para que los intérpretes puedan actuar de corazón.

Mapa estructural



Especificaciones

Altavoz de monitoreo de escenario activo de 15 pulgadas

Rango de frecuencia	45Hz-19kHz
Sensible	98dB
Resistencia de entrada	8Ω
Potencia nominal	400W
Nivel máximo de presión acústica	130dB
Respuesta de frecuencia	Clase d, con DSP
Interfaz de entrada	8Ohms / 400W+150W 4Ohms / 700W+250W
Suministro de energía	90V-260V
ángulo de cobertura	H80°xV50°
Conector	NO
Tamaño	686x434x382mm
Peso neto	26kg

Escenarios de aplicación

Auditorio Barra Espectáculos interiores y exteriores medianos y grandes


Descripción del producto

La serie Id es un altavoz profesional bidireccional diseñado especialmente para aplicaciones de montaje fijo. excelente rendimiento del altavoz, excelente rendimiento acústico y excelente rendimiento acústico, que ofrece una excelente experiencia de audio en cualquier aplicación.

Escenarios de aplicación

Bar Club DJ Sala multifuncional Sala de conferencias

Mapa estructural

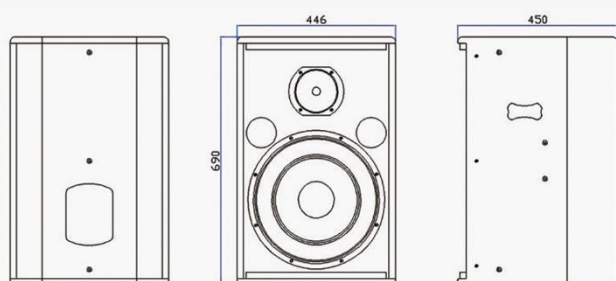

Especificaciones

Altavoz profesional activo de 15 pulgadas de frecuencia completa

Rango de frecuencia	45Hz-19kHz
Sensible	98dB
Rendimiento de entrada	82
Potencia nominal	400W
Nivel máximo de presión acústica	130dB
ángulo de cobertura	H90°xV90°
Respuesta de frecuencia	Clase d, con DSP
Interfaz de entrada	8Ohms / 400W+150W 4Ohms / 700W+250W
Conector	2xSpeakon NL4
Tamaño	690x446x450mm
Peso neto	/

Sandy[®]